



PRODOTTI E SISTEMI PER L'IMBALLAGGIO

Products and Systems for Packaging

BESTRAP® ACCIAIO
BESTRAP® Steel





INDICE

BESTRAP® ACCIAIO

02 BESTRAP® R70

04 BESTRAP® R80 / R80HE / R95 SUPER

06 BESTRAP® USLM

08 SIGILLI

10 CARRELLI SERIE C

11 CARRELLI SERIE EVO

14 REGGIATRICI

16 CESOIE

16 ANGOLARI

17 ACCESSORI PER REGGIATRICI

18 MANUTENZIONE E ASSISTENZA

INDEX

BESTRAP® STEEL

BESTRAP® R70

BESTRAP® R80 / R80HE / R95 SUPER

BESTRAP® USLM

SEALS

C SERIES DISPENSERS

EVO SERIES DISPENSERS

STRAPPING TOOLS

CUTTERS

PLASTIC EDGES


ACCESSORIES FOR STRAPPING TOOLS

MAINTENANCE

BESTRAP® R70 (UNI EN 13246 type 1)

LARGHEZZA Width (mm)	SPESSORE Thickness (mm)	SUPERFICIE Surface	CONFEZIONAMENTO Wound	RM MPa	m/Kg	ALLUNGAMENTO Elongation (A100%)
13	0,40	L	RW	≥ 650	24,6	min. 1
13	0,50	L	RW	≥ 650	19,7	min. 1
13	0,60	L/ZE	RW	≥ 650	16,4	min. 1
16	0,40	L	RW	≥ 650	20,0	min. 1
16	0,50	L	RW	≥ 650	16,0	min. 1
16	0,60	L/ZE	RW	≥ 650	13,3	min. 1
16	0,70	L	RW	≥ 650	11,4	min. 1
19	0,50	L	RW	≥ 650	13,5	min. 1
19	0,60	L/ZE	RW	≥ 650	11,2	min. 1
19	0,70	L	RW	≥ 600	9,6	min. 1
19	0,80	L/ZE	RW	≥ 600	8,4	min. 1
19	0,90	L	RW	≥ 600	7,5	min. 1
19	1,00	L	RW	≥ 600	6,7	min. 1
25	0,80	L/ZE	RW	≥ 600	6,4	min. 1
25	0,90	L	RW	≥ 600	5,7	min. 1
25	1,00	L	RW	≥ 600	5,1	min. 1
32	0,80	L/ZE	RW	≥ 600	5,0	min. 1
32	0,90	L	RW	≥ 600	4,4	min. 1
32	1,00	L	RW	≥ 600	4,0	min. 1

CONFEZIONAMENTO / Wound

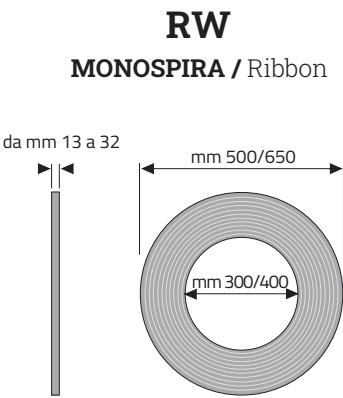

BESTRAP® R70

SUPERFICIE / Surface

- **L** = **LUCIDA** / Bright
- **ZE** = **ELETTROZINCATA** / Electro-Galvanized

**Qualità certificata
e garanzia di tenuta.**

Certified quality and
guaranteed performance.

BESTRAP® R80 (UNI EN 13246 type 2.1)

LARGHEZZA Width (mm)	SPESSORE Thickness (mm)	SUPERFICIE Surface	CONFEZIONAMENTO Wound	RM MPa	m/Kg	ALLUNGAMENTO Elongation (A100%)
13	0,50	B / BP / ZP / ZC	RW / OW	≥ 750	19,7	min. 1
16	0,50	B / BP / ZP / ZC	RW / OW	≥ 750	16,0	min. 1
16	0,60	B / BP / ZP / ZC	RW / OW	≥ 750	13,3	min. 1
19	0,50	B / BP / ZP / ZC	RW / OW / JC	≥ 750	13,5	min. 1
19	0,60	B / BP / ZP / ZC	RW / OW / JC	≥ 750	11,2	min. 1
19	0,70	B / BP / ZP / ZC	RW / OW / JC	≥ 700	9,6	min. 1
19	0,80	B / BP / ZP / ZC	RW / OW / JC	≥ 700	8,4	min. 2
19	0,90	B / BP / ZP / ZC	RW / OW / JC	≥ 700	7,5	min. 2
25	0,80	B / BP / ZP / ZC	RW / JC	≥ 700	6,4	min. 2
25	0,90	B / BP / ZP / ZC	RW / JC	≥ 700	5,7	min. 2
32	0,80	B / BP / ZP / ZC	RW / JC	≥ 700	5,0	min. 2
32	0,90	B / BP / ZP / ZC	RW / JC	≥ 700	4,4	min. 2

BESTRAP® R80 HE (UNI EN 13246 type 3.1)

LARGHEZZA Width (mm)	SPESSORE Thickness (mm)	SUPERFICIE Surface	CONFEZIONAMENTO Wound	RM MPa	m/Kg	ALLUNGAMENTO Elongation (A100%)
19	0,80	L / B / BP / ZP	RW / OW / JC	≥ 750	8,4	min. 12
25	0,80	L / B / BP / ZP	RW / JC	≥ 750	6,4	min. 12
25	0,90	B / BP / ZP	RW / JC	≥ 750	5,7	min. 12
32	0,80	L / B / BP / ZP / ZC	RW / JC	≥ 750	5,0	min. 12
32	0,90	B / BP / ZP / ZC	RW / JC	≥ 750	4,4	min. 12




BESTRAP® R80 / R80HE / R95 SUPER

BESTRAP® R95 SUPER (UNI EN 13246 type 3.2)

LARGHEZZA Width (mm)	SPESSORE Thickness (mm)	SUPERFICIE Surface	CONFEZIONAMENTO Wound	RM MPa	m/Kg	ALLUNGAMENTO Elongation (A100%)
19	0,50	B / BP / ZP / ZC	RW / OW / JC	≥ 925	13,5	min. 6
19	0,60	B / BP / ZP / ZC	RW / OW / JC	≥ 925	11,2	min. 6
19	0,70	B / BP / ZP / ZC	RW / OW / JC	≥ 925	9,6	min. 6
19	0,80	B / BP / ZP / ZC	RW / OW / JC	≥ 925	8,4	min. 6
25	0,80	B / BP / ZP / ZC	RW / JC	≥ 925	6,4	min. 6
25	0,90	B / BP / ZP / ZC	RW / JC	≥ 925	5,7	min. 6
32	0,80	B / BP / ZP / ZC	RW / JC	≥ 925	5,0	min. 6
32	0,90	B / BP / ZP / ZC	RW / JC	≥ 925	4,4	min. 6

CONFEZIONAMENTO / Wound

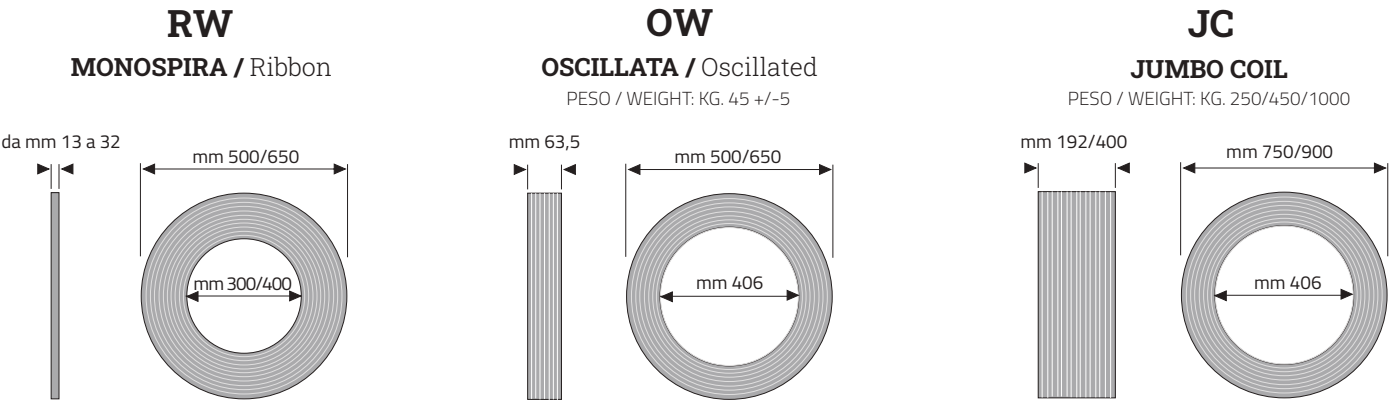

JUMBO Asse Verticale
JUMBO Vertical Axis

JUMBO Asse Orizzontale
JUMBO Horizontal Axis



SUPERFICIE / Surface


- L = LUCIDA / Bright
- B = BLU / Blue
- BP = LACCATA NERA / Black Painted
- ZP = ZINCATA VERNICIATA / Zinc Painted
- ZC = ZINCATA A CALDO / Hot Galvanized

BESTRAP® USLM (UNI EN 13247)

LARGHEZZA Width (mm)	SPESORE Thickness (mm)	SUPERFICIE Surface	CONFEZIONAMENTO Wound	RM MPa	m/Kg	ALLUNGAMENTO Elongation (A100%)
32	1,12	BP	RW	≥ 1060	3,6	min. 7
32	1,27	BP	RW	≥ 1060	3,2	min. 7

CONFEZIONAMENTO / Wound

RW
MONOSPIRA / Ribbon



BESTRAP® USLM

SUPERFICIE / Surface
• BP = LACCATA NERA / Black Painted

Sistema certificato
per garantire il sollevamento
e la messa in sicurezza
dei carichi pesanti.

Certified system to ensure a safe lifting
of heavy loads.

**Perfetta tenuta
e stabilità del carico.**

Perfectly sealed and
secured packaging.

SIGILLI OVERLAP / Overlap Seals



TIPO Type	MISURA Size	SUPERFICIE Surface	PZ/SCATOLA Pcs/Box	SCATOLE / PALLET Box/Pallet
Overlap Push Type	S/OVP 13 X 24	L / Z	5000	33
Overlap Push Type	S/OVP 16 X 24	L / Z	5000	33
Overlap Push Type	S/OVP 19 X 24	L / Z	4000	33
Overlap Push Type	S/OVP 19 X 45	L / Z	1000	33
Overlap Push Type	S/OVP 25 X 45	L / Z	1000	33
Overlap Push Type	S/OVP 25 X 57	L / Z	1000	33
Overlap Push Type	S/OVP 32 X 45	L / Z	1000	33
Overlap Push Type	S/OVP 32 X 57	L / Z	800	33

SIGILLI MAGAZINE / Magazine Seals



TIPO Type	MISURA Size	SUPERFICIE Surface	PZ/SCATOLA Pcs/Box	SCATOLE / PALLET Box/Pallet
Magazine Type	S/MAG 32 A	Z / P	1500	48
Magazine Type	S/MAG 32 M	Z / P	700	64
Magazine Type	S/MAG 16 MNA	P	8000	40
Magazine Type	S/MAG 16/19 AMP	P	6000	40
Magazine Type	S/MAG 19 MB	P	3000	60
Magazine Type	S/MAG 19 MNK	P	6000	40
Magazine Type	S/MAG 19 AHP/MNT	P	2400	48

SIGILLI USLM / USLM Seals



TIPO Type	MISURA Size	SUPERFICIE Surface	PZ/SCATOLA Pcs/Box	SCATOLE / PALLET Box/Pallet
USLM Type	S/USLM 32 X 75	P	500	30


SUPERFICIE / Surface

- **P = VERNICIATA** / Painted
- **L = LUCIDA** / Bright
- **Z = ZINCATA** / Zinc

CARRELLI SERIE C / C Series Dispensers

MODELLO Model	PRODOTTO Product	MATERIALE Material	AVVOLGIMENTO Wound	DIAMETRO: D.I. - D.E. MAX Diameter: I.D. - O.D. max	CONFEZIONE Packaging
SERIE C	PR.C/MO	STEEL	RW	300/400 mm - 650 mm	BOX
SERIE C	PR.C/MA *	STEEL	OW	406 mm - 650 mm	BOX

CONFEZIONAMENTO / Wound

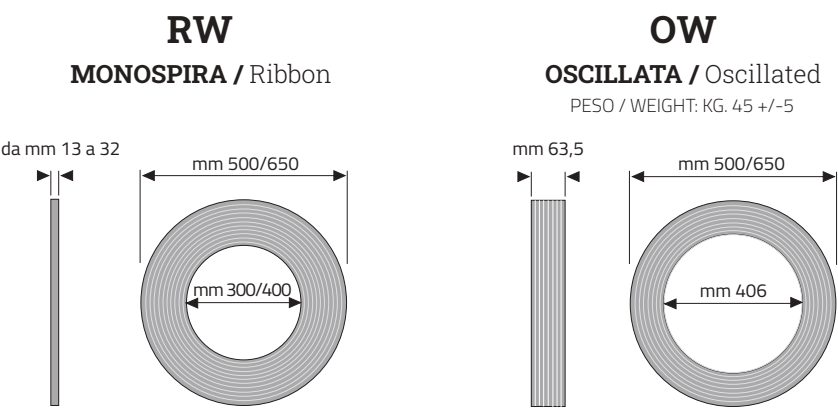

* PR.C/MA
può essere utilizzato
con reggetta da 25-32 mm
monospira con ø int. 406,
girando il disco frontale


* PR.C/MA
can be used with ribbon
strap 25-32 I.D. ø 406 mm, by
turning the front disc.



CARRELLI SERIE EVO / EVO Series Dispensers

MODELLO Model	PRODOTTO Product	MATERIALE Material	AVVOLGIMENTO Wound	DIAMETRO: D.I. - D.E. MAX Diameter: I.D. - O.D. max	CONFEZIONE Packaging
SERIE EVO	PR.EVO/S	STEEL	RW/OW	300/400 mm - 650 mm	BOX
SERIE EVO	PR.EVO STATION S6	STEEL	RW/OW	300/400 mm - 650 mm	-
SERIE EVO	PR.EVO STATION S14	STEEL	RW/OW	300/400 mm - 650 mm	-
SERIE EVO	PR.EVO STATION S30	STEEL	RW/OW	300/400 mm - 650 mm	-

CONFEZIONAMENTO / Wound

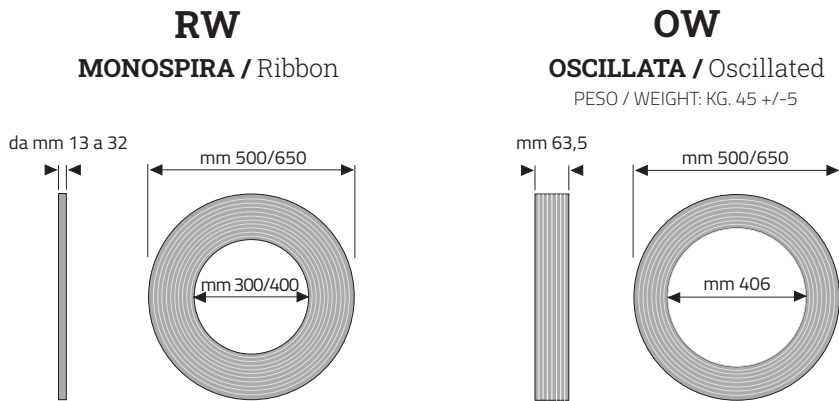



**Massime prestazioni
e facilità di utilizzo.**
High performance and ease of use.



REGGIATRICI PER BESTRAP® ACCIAIO /

Strapping Tools for Bestrap® Steel



RM/SSA

Reggiatrice manuale per acciaio senza sigillo
Manual strapping tool for steel (no seal)
13/16/19 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,45 - 0,7 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,45 - 0,63 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Peso / Weight: 3,8 kg
Tipo chiusura: Senza sigillo
Joint type: Without seal



ITA30

Reggiatrice manuale per acciaio senza sigillo
Manual strapping tool for steel (no seal)
13/16/19 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,45 - 0,7 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,45 - 0,63 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Peso / Weight: 4,4 kg
Tipo chiusura: Senza sigillo
Joint type: Without seal



ITA34

Tenditore manuale per acciaio
Manual tensioner for steel
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1,0 mm**
Peso / Weight: 2,27 kg



ITA35

Pinza manuale per acciaio
Manual sealer for steel
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 0,9 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,6 - 0,7 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Peso / Weight: 4,1 kg
Tipo chiusura:
Sigillo singola graffata
Joint type: Single notch seal



ITA44 SP

Tenditore pneumatico per acciaio
Pneumatic tensioner for steel (inclined)
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1,1 mm**
Tensione max / Max tension:
15.000 N
Peso / Weight: 4,4 kg



ITA45

Pinza pneumatica per acciaio
Manual sealer for steel
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1,1 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,63 - 0,9 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Peso / Weight: 2,9 kg
Tipo chiusura:
Sigillo singola graffata
Joint type: Single notch seal



ITA51

Reggiatrice pneumatica per acciaio - 3 pulsanti
Pneumatic strapping tool for steel - 3 buttons
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,6 - 0,8 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Tensione max / Max tension:
15.000 N
Peso / Weight: 11,3 kg
Tipo chiusura:
doppia graffata a filo sigillo
Joint type: double notch flush seal



ITA52

Reggiatrice pneumatica per acciaio - 2 pulsanti
Pneumatic strapping tool for steel - 2 buttons
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:
▪ **0,6 - 1 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,6 - 0,8 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Tensione max / Max tension:
15.000 N
Peso / Weight: 11,3 kg
Tipo chiusura:
doppia graffata a filo sigillo
Joint type: double notch flush seal



ITA40

Reggiatrice pneumatica per acciaio
Pneumatic strapping tool for steel
13/16/19 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,4 - 0,8 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,4 - 0,63 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Tensione max / Max tension:
2.000 - 5.500 - 9.000 N
Peso / Weight: 4,0 kg
Tipo chiusura:
sigillo singola graffata
Joint type: single notch seal



ITA41

Reggiatrice pneumatica per acciaio - 3 pulsanti
Pneumatic strapping tool for steel - 3 buttons
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,6 - 08 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Tensione max / Max tension:
9.000 - 15.000 N
Peso / Weight: 10,3 kg
Tipo chiusura:
sigillo doppia graffata
Joint type: double notch seal



ITA42

Reggiatrice pneumatica per acciaio - 2 pulsanti
Pneumatic strapping tool for steel - 2 buttons
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,6 - 08 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Tensione max / Max tension:
9.000 N
Peso / Weight: 10,3 kg
Tipo chiusura:
sigillo doppia graffata
Joint type: double notch seal



ITA44

Tenditore pneumatico per acciaio
Pneumatic tensioner for steel
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1,1 mm**
Tensione max / Max tension:
15.000 N
Peso / Weight: 4,3 kg



ITA61

Reggiatrice pneumatica per acciaio - 3 pulsanti
Pneumatic strapping tool for steel - 3 buttons
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,63 - 0,8 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Tensione max / Max tension:
7.000 - 15.000 N
Peso / Weight: 11,3 kg
Tipo chiusura:
sigillo doppia graffata
Joint type: double notch seal



ITA62

Reggiatrice pneumatica per acciaio - 2 pulsanti
Pneumatic strapping tool for steel - 2 buttons
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0,63 - 0,8 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Tensione max / Max tension:
7.000 - 15.000 N
Peso / Weight: 11,3 kg
Tipo chiusura:
sigillo doppia graffata
Joint type: double notch seal



ITA84

Tenditore a batteria per acciaio
Battery-Powered tensioner for steel
19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1.1 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0.63 - 0.80 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Tensione max / Max tension:
13,000 N
Peso / Weight: 4.7
(inclusa batteria / battery included)



ITA85

Pinza a batteria per acciaio
Battery-Powered tensioner for steel
32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
▪ **0,6 - 1.1 mm**
regular duty 850 N/mm²
▪ **0.63 - 0.90 mm**
high tensile 1.100 N/mm²
Peso / Weight: 4.5
(inclusa batteria / battery included)



PINZA PNEUMATICA SCR CRIMP USLM CHIUSURA SINGOLA 32 MM

PNEUMATIC SCR
CRIMP SEALER FOR
USLM STEEL SINGLE
CLOSURE 32 MM

Caratteristiche tecniche: Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
■ 0.8 - 1.45 mm

Peso / Weight: 10.0 Kg

Tipo chiusura:
sigillo singola graffata
Joint type: single notch seal



TENDITORE PNEUMATICO PLC CRIMP USLM 32 MM

PNEUMATIC PLC
CRIMP TENSIONER
FOR USLM STEEL
32 MM

Caratteristiche tecniche: Features:

Spessore reggetta /
Strap thickness:
■ 0.8 - 1.45 mm

Tensione max / Max tension:
20,000 N

Peso / Weight: 8,0 kg

CESOIE Cutters



CE 0,80 MM

Cesoia Manuale 0,80 mm
per acciaio
Manual cutter for steel
(0,80 mm)

Pcs box: 1

CE 1,20 MM

Cesoia Manuale 1,20 mm
per acciaio
Manual cutter for steel
(1,20 mm)

Pcs box: 1

ANGOLARI IN PLASTICA Plastic edges



40 x 40

Pcs/box: 4000
Box/pallet: 30



60 x 60

Pcs/box: 1000
Box/pallet: 30



PINZA PNEUMATICA DCR CRIMP USLM CHIUSURA DOPPIA 32 MM

PNEUMATIC DCR CRIMP
SEALER FOR USLM STEEL
DOUBLE CLOSURE 32 MM

Caratteristiche tecniche: Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:
■ 0.8 - 1.45 mm

Peso / Weight: 11.0 Kg

Tipo chiusura:
sigillo doppia graffata
Joint type: double notch seal

ACCESSORI PER REGGIATRICI Accessories for strapping tools



BILANCIATORE 3 - 6 KG

Caratteristiche tecniche: Features:

Cavo in acciaio
Steel cable

Per reggiatrice ITA40/44
For ITA40/44
Strapping machines



BILANCIATORE 9 - 14 KG

Caratteristiche tecniche: Features:

Cavo in acciaio
Steel cable

Per reggiatrice
ITA41/42/51/52/61/62
For ITA41/42/51/52/61/62
Strapping machines



BILANCIATORE 22 - 30 KG

Caratteristiche tecniche: Features:

Cavo in acciaio
Steel cable



UNITÀ TRATTAMENTO ARIA F.R.L. (FILTRO REGOLATORE E LUBRIFICATORE) AIR TREATMENT UNIT F.R.L. (FILTER REGULATOR AND LUBRICATOR)

Caratteristiche tecniche: Features:

Pressione di esercizio: 1-10 bar
Operating pressure: 1-10 bar



Batteria ITA84 ITA84 BATTERY

Caratteristiche tecniche: Features:

Batteria agli ioni di litio
Potenza: 18V – 4.0 Ah
Type: Lithium-ion battery
Power: 18V – 4.0 Ah



Caricabatteria ITA84 ITA84 BATTERY CHARGER

Caratteristiche tecniche: Features:

Alimentazione: 110/220V - 50/60Hz
Potenza: 18V
Power supply: 110/220V - 50/60Hz
Power: 18V





PRODOTTI E SISTEMI PER L'IMBALLAGGIO

Products and Systems for Packaging

BESTRAP® PET





INDICE

BESTRAP® PET

02	BESTRAP® PET GP
04	BESTRAP® HT
05	BESTRAP® HT/S
07	SIGILLI
08	CARRELLI SERIE C
09	CARRELLI SERIE EVO
12	REGGIATRICI
13	ANGOLARI
14	ACCESSORI PER REGGIATRICI
16	MANUTENZIONE E ASSISTENZA

INDEX


BESTRAP® PET

BESTRAP® PET GP
BESTRAP® HT
BESTRAP® HT/S
SEALS
C SERIES DISPENSERS
EVO SERIES DISPENSERS
STRAPPING TOOLS
PLASTIC EDGES
ACCESSORIES FOR STRAPPING TOOLS
MAINTENANCE


BESTRAP® PET GP

LARGHEZZA Width (mm)	SPESSORE Thickness (mm)	QUALITÀ Quality	COLORE SUPERFICIE Surface Colour	Ø	CARICO DI ROTTURA Breaking Strenght	ROTOLI/PALLET Rolls/Pallet	m/ROTOLO m/roll
12	0,55	GP	G	406	250	48	3000
12	0,60	GP	G	406	250	48	2500
12	0,70	GP	G	406	295	48	2500
15	0,60	GP	G	406	336	48	2000
15	0,70	GP	G	406	400	48	1750
15	0,80	GP	G	406	440	48	1600
15	0,90	GP	G	406	525	48	1500
16	1,00	GP	G	406	620	48	1200
19	0,80	GP	G	406	550	48	1200
19	0,90	GP	G	406	610	48	1100
19	1,00	GP	G	406	700	48	1000
19	1,27	GP	G	406	930	48	800


CONFEZIONAMENTO / Packaging



PET STANDARD
2x24 coils
20 kg/coils



PET JUMBO
5 / 7 coils
70 kg/coils



PET S/JUMBO
3 coils
110 kg/coils

BESTRAP® PET

SUPERFICIE / Surface
• G = GOFFRATA VERDE / Green Embossed

La soluzione intermedia
tra reggetta in acciaio e
polipropilene.
The intermediate solution between
steel and polypropylene strap.



**Perfetta tenuta
e stabilità del carico.**

Perfectly sealed and
secured packaging.

SIGILLI PET / PET Seals

TIPO Type	MISURA Size	SUPERFICIE Surface	PZ/SCATOLA Pcs/Box	SCATOLE / PALLET Box/Pallet
Open heavy duty	S/PET 13	Z	1000	100
Open heavy duty	S/PET 16	Z	1000	100




SUPERFICIE / Surface

• **Z = ZINCATA / Zinc**


BESTRAP® PET HT

LARGHEZZA Width (mm)	SPESSORE Thickness (mm)	QUALITÀ Quality	COLORE SUPERFICIE Surface Colour	Ø	CARICO DI ROTTURA Breaking Strenght	ROTOLI/PALLET Rolls/Pallet	m/ROTOLO m/roll
19	1	HT	G	406	795	48	1000
19	1	HT	L	406	860	48	1000
19	1,27	HT	G	406	980	48	800
19	1,27	HT	L	406	1080	48	800
25	1	HT	G	406	1020	48	650
25	1	HT	L	406	1130	48	650
25	1,27	HT	G	406	1300	48	500
25	1,27	HT	L	406	1450	48	500
25	1,3	HT	L	406	1300	48	550
32	1,27	HT	G	406	1450	48	430
32	1,27	HT	L	406	1825	48	430
32	1,3	HT	L	406	1850	48	450


CONFEZIONAMENTO / Packaging



PET STANDARD
2x24 coils
20 kg/coils



PET JUMBO
5 / 7 coils
70 kg/coils



PET S/JUMBO
3 coils
110 kg/coils

BESTRAP® PET HT




SUPERFICIE / Surface

- **G = GOFFRATA VERDE** / Green Embossed
- **L = LISCIA VERDE** / Green Smooth


BESTRAP® HT/S

LARGHEZZA Width (mm)	SPESSORE Thickness (mm)	QUALITÀ Quality	COLORE SUPERFICIE Surface Colour	Ø	CARICO DI ROTTURA Breaking Strenght	ROTOLI/PALLET Rolls/Pallet	m/ROTOLO m/roll
16	0,90	HT/S	L	406	590	48	1220
19	1	HT/S	L	406	735	48	1000
19	1,27	HT/S	L	406	952	48	700
25	1	HT/S	L	406	1075	48	700
25	1,27	HT/S	L	406	1397	48	500
32	1,27	HT/S	L	406	1700	48	400


CONFEZIONAMENTO / Packaging



PET STANDARD
2x24 coils
20 kg/coils



PET JUMBO
5 / 7 coils
70 kg/coils



PET S/JUMBO
3 coils
110 kg/coils

BESTRAP® PET HT/S



SUPERFICIE / Surface

- **L = LISCIA VERDE** / Green Smooth


CARRELLI SERIE C / C Series Dispensers

MODELLO Model	PRODOTTO Product	MATERIALE Material	AVVOLGIMENTO Wound	DIAMETRO: D.I. - D.E. MAX Diameter: I.D. - O.D. max	CONFEZIONE Packaging
SERIE C	PR.C/PET	PET	-	406 mm - 650 mm	BOX



CARRELLI SERIE EVO / EVO Series Dispensers

MODELLO Model	PRODOTTO Product	MATERIALE Material	AVVOLGIMENTO Wound	DIAMETRO: D.I. - D.E. MAX Diameter: I.D. - O.D. max	CONFEZIONE Packaging
SERIE EVO	PR.EVO/P	PP/PET	-	300/400 mm - 650 mm	BOX
SERIE EVO	PR.EVO STATION P6	PP/PET	-	300/400 mm - 650 mm	-

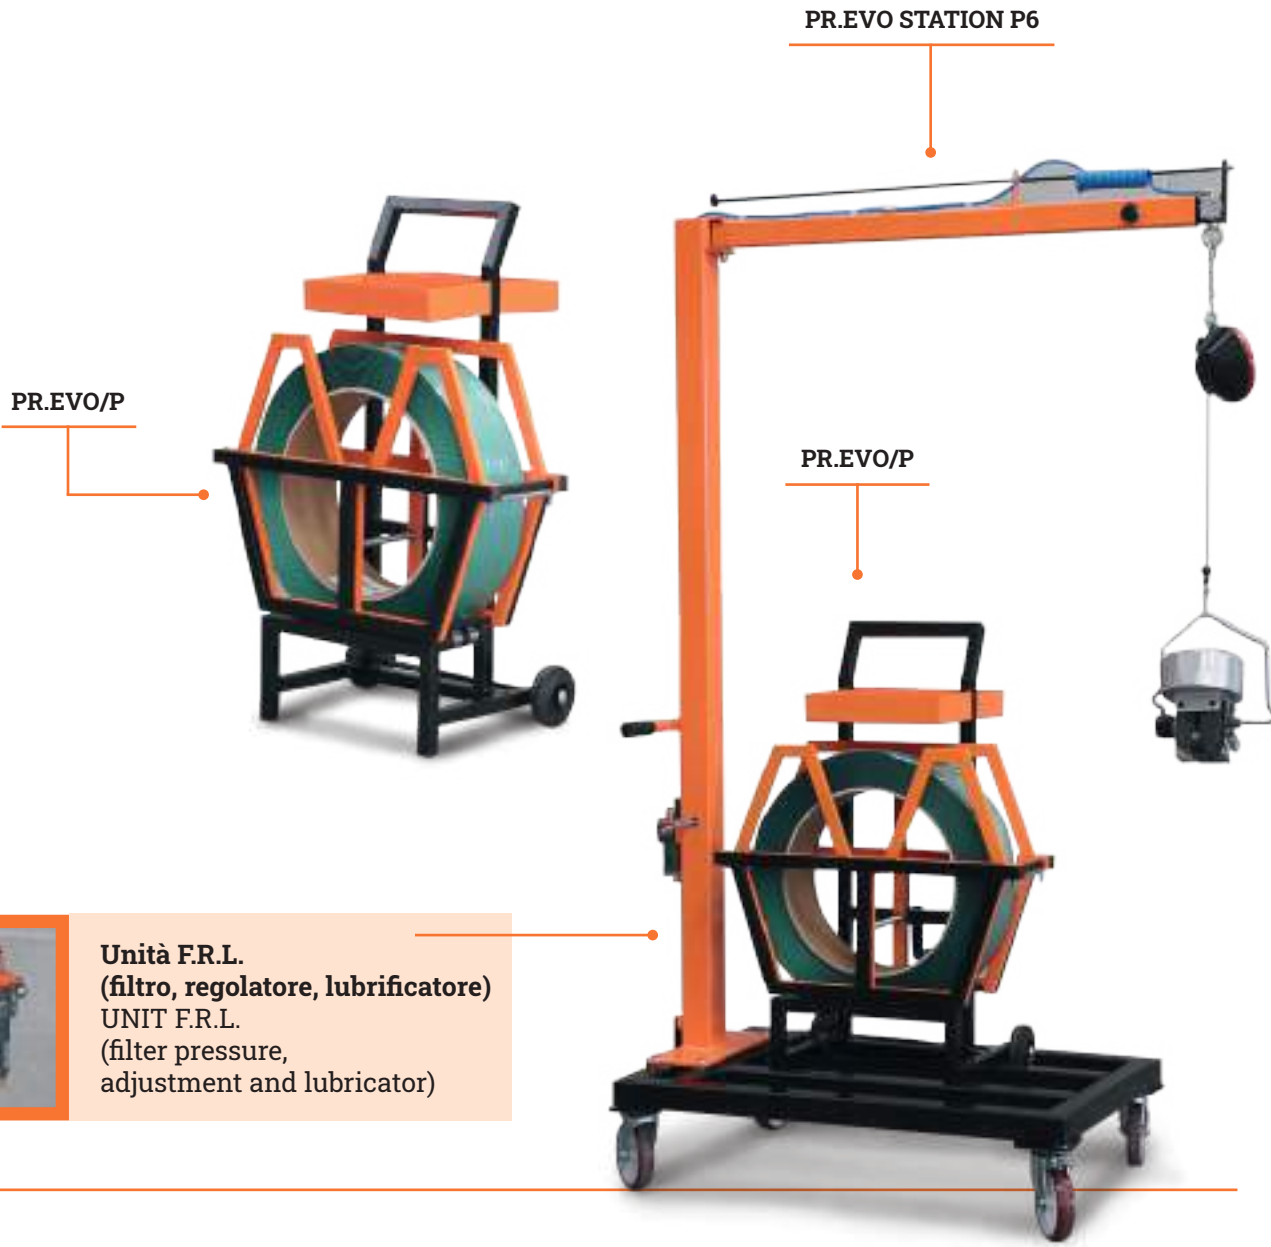



Unità F.R.L.
(filtro, regolatore, lubrificatore)
UNIT F.R.L.
(filter pressure,
adjustment and lubricator)



REGGIATRICI PER BESTRAP® PET /

Strapping Tools for Bestrap® PET



ITA10

Reggiatrice pneumatica per PET
Pneumatic strapping tool for PET
10/13/16/19 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 0,4 - 1,2 mm
 - Tensione max/ Max tension:
 - 2.500 N
 - Peso / Weight: 4,9 Kg
 - Tipo chiusura: Saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA11

Reggiatrice pneumatica per PET
Pneumatic strapping tool for PET
13/16/19 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 0,7 - 1,4 mm
 - Tensione max/ Max tension:
 - 3.500 N
 - Peso / Weight: 5,1 Kg
 - Tipo chiusura: Saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA12

Reggiatrice pneumatica per PET
Pneumatic strapping tool for PET
16/19 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 1,0 - 1,4 mm
 - Tensione max/ Max tension:
 - 5.000 N
 - Peso / Weight: 5,1 Kg
 - Tipo chiusura: Saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA14

Reggiatrice pneumatica per PET
Pneumatic strapping tool for PET
25/32 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 0,8 - 1,27 mm
 - Tensione max/ Max tension:
 - 6.000 N
 - Peso / Weight: 5,8 Kg
 - Tipo chiusura: Saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA23

Reggiatrice a batteria per PET
Battery-powered strapping tool for PET
16/19 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 16 mm → 1,05 mm
 - 19 mm → 0,8 - 1,27 mm
 - Tensione max / Max tension: 5.000 N
 - Peso (inclusa batteria) Weight (battery included): 3,8 kg
 - Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA24

Reggiatrice a batteria per PET
Battery-powered strapping tool for PET
13/16 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 0,5 - 1,05 mm
 - Tensione max / Max tension: 2.500 N
 - Peso (inclusa batteria) Weight (battery included): 3,9 kg
 - Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA25

Reggiatrice a batteria per PET
Battery-powered strapping tool for PET
16/19 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 16 mm → 1,05 mm
 - 19 mm → 0,8 - 1,27 mm
 - Tensione max / Max tension: 5.500 N
 - Peso (inclusa batteria) Weight (battery included): 4,1 kg
 - Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA27

Reggiatrice a batteria per PET
Battery-powered strapping tool for PET
19/25/32 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 19 mm → 1,0 - 1,4 mm
 - 25/32 mm → 0,8 - 1,3 mm
 - Tensione max / Max tension: 8.000 N
 - Peso (inclusa batteria) Weight (battery included): 6,4 kg
 - Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA18

Macchina pneumatica solo saldatura per PET
Pneumatic tool for PET (welding only)
16/19/25/32 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 16/19 mm → 0,4 - 1,4 mm
 - 25/32 mm → 0,8 - 1,27 mm
 - Peso / Weight: 2,6 kg
 - Tipo chiusura: Saldatura
Joint type: Weld



ITA20

Reggiatrice a batteria per PET
Battery-powered strapping tool for PET
13/16 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 0,5 - 1,05 mm
 - Tensione max / Max tension: 2.200 N
 - Peso (inclusa batteria) Weight (battery included): 3,8 kg
 - Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA21

Reggiatrice a batteria per PET
Battery-powered strapping tool for PET
16/19 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 16 mm → 0,8 - 1,05 mm
 - 19 mm → 0,7 - 1,27 mm
 - Tensione max / Max tension: 4.000 N
 - Peso (inclusa batteria) Weight (battery included): 3,8 kg
 - Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA22

Reggiatrice a batteria per PET
Battery-powered strapping tool for PET
13/16 mm

- Caratteristiche tecniche:**
Features:
- Spessore reggetta / Strap thickness:
 - 13/16 mm → 0,5 - 0,8 mm
 - Tensione max / Max tension: 1.500 N
 - Peso (inclusa batteria) Weight (battery included): 3,8 kg
 - Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld

ANGOLARI IN PLASTICA

Plastic edges



40 x 40

Pcs/box: 4000
Box/pallet: 30



60 x 60

Pcs/box: 1000
Box/pallet: 30

ACCESSORI PER REGGIATRICI

Accessories for strapping tools



**BILANCIATORE
1,5 - 3 KG
BALANCER**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Cavo in acciaio
Steel cable

Per reggiatrice ITA18
For ITA18
Strapping tool



**BILANCIATORE
3 - 6 KG
BALANCER**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Cavo in acciaio
Steel cable

Per reggiatrice
ITA10/11/12/14
For ITA10/11/12/14
Strapping tool



**UNITÀ TRATTAMENTO
ARIA F.R.L. (FILTRO
REGOLATORE E
LUBRIFICATORE)
AIR TREATMENT UNIT
F.R.L. (FILTER REGULATOR
AND LUBRICATOR)**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Pressione di esercizio: 1-10 bar
Operating pressure: 1-10 bar



**Batteria ITA20
ITA20 BATTERY**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Batteria ai polimeri di litio
Potenza: 14.8V – 2.0 Ah
Type: Lithium polymer battery
Power: 14.8V – 2.0 Ah



**Batteria ITA21/ ITA 23
ITA21/ITA23 BATTERY**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Batteria ai polimeri di litio
Potenza: 14.8V – 3.0 Ah
Type: Lithium polymer battery
Power: 14.8V – 3.0 Ah



**Batteria
ITA22
ITA22 BATTERY**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Batteria agli ioni di litio
Potenza: 18V – 4.0 Ah
Type: Lithium-ion battery
Power: 18V – 4.0 Ah



**Batteria
ITA24
ITA24 BATTERY**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Batteria ai polimeri di litio
Potenza: 14.8V – 2.0 Ah
Type: Lithium polymer battery
Power: 14.8V – 2.0 Ah



**Batteria
ITA25
ITA25 BATTERY**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Batteria ai polimeri di litio
Potenza: 14.8V – 3.2 Ah
Type: Lithium polymer battery
Power: 14.8V – 3.2 Ah



**Batteria
ITA27
ITA27 BATTERY**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Batteria agli ioni di litio
Potenza: 36V – 4.0 Ah
Type: Lithium-ion battery
Power: 36V – 4.0 Ah



**Caricabatteria
ITA20/21/23
ITA20/21/23
BATTERY CHARGER**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Alimentazione: 90/230V – 50/60Hz
Potenza: 16V
Power supply: 90/230V – 50/60Hz
Power: 16V



**Caricabatteria
ITA22
ITA22
BATTERY CHARGER**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Alimentazione: 110/220V – 50/60Hz
Potenza: 18V
Power supply: 110/220V – 50/60Hz
Power: 18V



**Caricabatteria
ITA24 / ITA25
ITA24 / 25
BATTERY CHARGER**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Alimentazione: 90/230V – 50/60Hz
Potenza: 16.8V
Power supply: 90/230V – 50/60Hz
Power: 16.8V



**Caricabatteria
ITA27
ITA27
BATTERY CHARGER**

Caratteristiche tecniche:
Features:

Alimentazione: 110/220V – 50/60Hz
Potenza: 36V
Power supply: 110/220V – 50/60Hz
Power: 36V

**L'ASSISTENZA CHE
GARANTISCE LE MASSIME
PERFORMANCE ALLE
VOSTRE ATTREZZATURE**

**Praim garantisce l'assistenza necessaria
alle vostre attrezzature per un servizio
completo e di qualità.**

**THE SERVICE THAT GUARANTEES
THE MAXIMUM PERFORMANCE
OF YOUR EQUIPMENT**

*Praim guarantees complete and superior quality
support services for all your tools.*

RIPARAZIONE PRESSO NOSTRA SEDE

Assistenza e riparazione di reggiatrici dei marchi più importanti, per garantire alle vostre attrezzature il top della performance.


MAINTENANCE AND REPAIR AT OUR HEADQUARTERS

Our maintenance and repair services guarantee the best performance of strapping tools of major brands.



MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRESSO VOSTRA SEDE

Manutenzione di reggiatrici pneumatiche, a batteria, manuali e impianti automatici di nostra installazione presso la vostra sede, per ottimizzare la qualità del lavoro con meno interruzioni della linea produttiva e riduzione dei costi di riparazione. Una soluzione ad hoc e in tutta comodità.

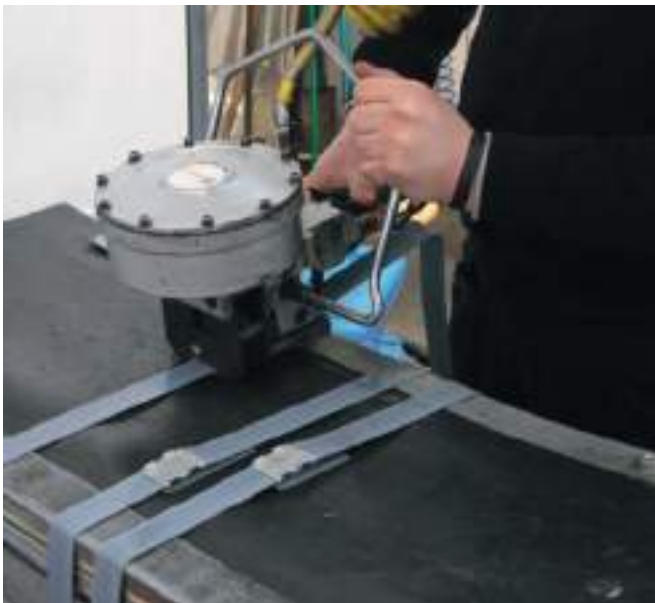

SCHEDULED MAINTENANCE AT YOUR FACILITY

Maintenance for manual, pneumatic, battery-powered tools and automatic strapping machines directly at your premises: our ad hoc solution to improve the quality of work, minimize interruptions in the production line and lower repair costs.

PEZZI DI RICAMBIO

Vendiamo pezzi di ricambio per reggiatrici pneumatiche, a batteria e manuali dei marchi più importanti.

SPARE PARTS

We sell spare parts for pneumatic, battery-powered, manual strapping tools of all the major brands.



SUPPORTO TECNICO

Il nostro esperto è a disposizione per supporto e assistenza tecnica, per ogni vostra esigenza.

TECHNICAL SUPPORT

Our expert is at your complete disposal to provide all the technical support and assistance you need.





PRODOTTI E SISTEMI PER L'IMBALLAGGIO

Products and Systems for Packaging

BESTRAP® PP





INDICE

BESTRAP® PP

- 03 BESTRAP® PP (Nero)
- 05 BESTRAP® PP (Bianco)
- 07 SIGILLI
- 08 CARRELLI SERIE C
- 09 CARRELLI SERIE EVO
- 12 REGGIATRICI
- 13 ANGOLARI
- 13 ACCESSORI PER REGGIATRICI
- 16 MANUTENZIONE E ASSISTENZA

INDEX

BESTRAP® PP

- BESTRAP® PP (Black)
- BESTRAP® PP (White)
- SEALS
- C SERIES DISPENSERS
- EVO SERIES DISPENSERS
- STRAPPING TOOLS
- PLASTIC EDGES
- ACCESSORIES FOR STRAPPING TOOLS
- MAINTENANCE




Qualità certificata
e garanzia di tenuta.

Certified quality and
guaranteed performance.

BESTRAP® PP (NERO/BLACK)

COLORE Colour	LARGHEZZA Width (mm)	SPESSORE Thickness (mm)	Ø	CARICO DI ROTTURA Breaking Strenght	ROTOLI/PALLET Rolls/Pallet	m/ROTOLO m/roll
Nero / Black	12	0,63	200	146	60	2800
Nero / Black	12	0,63	406	167	48	3000
Nero / Black	12	0,65	200	146	60	2500
Nero / Black	12	0,65	406	167	48	2000
Nero / Black	12	0,7	200	157	60	2500
Nero / Black	12	0,8	406	205	48	2000
Nero / Black	12	0,85	406	210	48	1500
Nero / Black	12	0,9	406	231	48	1500
Nero / Black	15	0,8	406	257	48	1500
Nero / Black	15	0,85	406	284	48	1500
Nero / Black	15	0,9	406	295	48	1500
Nero / Black	16	0,65	406	224	48	2000
Nero / Black	16	0,9	406	309	48	1400
Nero / Black	19	0,9	406	356	48	1200


CONFEZIONAMENTO / Packaging



PP Ø 200

1 x 30 box

2 coils / box



PP Ø 406

2 x 24 box

1 coil / box

BESTRAP® PP



SUPERFICIE / Surface

- GOFFRATA NERA / Black Embossed


Economica e pratica,
adatta alle più
svariate esigenze
di imballaggio.

Affordable and practical,
suitable to the most
varied demands.


BESTRAP® PP (BIANCO/WHITE)

COLORE Colour	LARGHEZZA Width (mm)	SPESSORE Thickness (mm)	Ø	CARICO DI ROTTURA Breaking Strenght	ROTOLO/PALLET Rolls/Pallet	m/ROTOLO m/roll
Bianco / White	9	0,55	200	106	60	4000
Bianco / White	12	0,55	200	123	60	3000
Bianco / White	12	0,63	200	146	60	2800
Bianco / White	12	0,63	406	167	48	3000
Bianco / White	12	0,65	200	146	60	2500
Bianco / White	12	0,65	406	167	48	2000
Bianco / White	12	0,8	406	205	48	2000
Bianco / White	12	0,85	406	215	48	1500
Bianco / White	15	0,8	406	257	48	1500
Bianco / White	16	0,85	406	284	48	1500
Bianco / White	16	0,9	406	295	48	1500
Bianco / White	16	0,9	406	309	48	1400

CONFEZIONAMENTO / Packaging



PP Ø 200
1 x 30 box
2 coils / box



PP Ø 406
2 x 24 box
1 coil / box

BESTRAP® PP



SUPERFICIE / Surface

- GOFFRATA BIANCA / White Embossed



**Perfetta tenuta
e stabilità del carico.**

Perfectly sealed and
secured packaging.

SIGILLI PP / PP Seals

TIPO Type	MISURA Size	SUPERFICIE Surface	PZ/SCATOLA Pcs/Box	SCATOLE / PALLET Box/Pallet
Open regular duty	S/PP 13	Z	2000	100
Open regular duty	S/PP 16	Z	2000	100



SUPERFICIE / Surface

• **Z = ZINCATA / Zinc**

CARRELLI SERIE C / C Series Dispensers

MODELLO Model	PRODOTTO Product	MATERIALE Material	AVVOLGIMENTO Wound	DIAMETRO: D.I. - D.E. MAX Diameter: I.D. - O.D. max	CONFEZIONE Packaging
SERIE C	PR.C/PL 60	PP	-	60 mm - 300 mm	BOX
SERIE C	PR.C/PL 200-400	PP	-	200/280/406 mm - 600 mm	BOX
SERIE C	PR.C/PL 400	PP	-	406 mm - 600 mm	BOX



CARRELLI SERIE EVO / EVO Series Dispensers

MODELLO Model	PRODOTTO Product	MATERIALE Material	AVVOLGIMENTO Wound	DIAMETRO: D.I. - D.E. MAX Diameter: I.D. - O.D. max	CONFEZIONE Packaging
SERIE EVO	PR.EVO/P	PP/PET	-	300/400 mm - 650 mm	BOX
SERIE EVO	PR.EVO STATION P6	PP/PET	-	300/400 mm - 650 mm	-





REGGIATRICI PER BESTRAP® PP

Strapping Tools for Bestrap® PP



RM/PP 13

Reggiatrice manuale con sigillo S/PP
Manual strapping tool for PP

13 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:

- 0,50 - 0,80 mm

Peso / Weight: 3,5 Kg

Tipo chiusura: con sigillo PP
Joint type: PP seal



RM/PP 16

Reggiatrice manuale con sigillo S/PP
Manual strapping tool for PP

16 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:

- 0,50 - 0,80 mm

Peso / Weight: 3,5 Kg

Tipo chiusura: con sigillo PP
Joint type: PP seal



ITA10

Reggiatrice pneumatica per PP
Pneumatic strapping tool for PP

10/13/16/19 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:

- 0,4 - 1,2 mm

Tensione max/ Max tension:

- 2.500 N

Peso / Weight: 4,9 Kg

Tipo chiusura: Saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA11

Reggiatrice pneumatica per PP
Pneumatic strapping tool for PP

13/16/19 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:

- 0,7 - 1,4 mm

Tensione max/ Max tension:

- 3.500 N

Peso / Weight: 5,1 Kg

Tipo chiusura: Saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA23

Reggiatrice a batteria per PP
Battery-powered strapping tool for PP

16/19 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:

- 16 mm → 1,05 mm
- 19 mm → 0,8 - 1,27 mm

Tensione max / Max tension: 5.000 N

Peso (inclusa batteria)
Weight (battery included): 3,8 kg

Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA24

Reggiatrice a batteria per PP
Battery-powered strapping tool for PP

13/16 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:

- 0,5 - 1,05 mm

Tensione max / Max tension: 2.500 N

Peso (inclusa batteria)
Weight (battery included): 3,9 kg

Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



BILANCIATORE 1,5 - 3 KG
BALANCER

Caratteristiche tecniche:
Features:

Cavo in acciaio
Steel cable

Per reggiatrice ITA18
For ITA18
Strapping tool



BILANCIATORE 3 - 6 KG
BALANCER

Caratteristiche tecniche:
Features:

Cavo in acciaio
Steel cable

Per reggiatrice ITA10/11
For ITA10/11
Strapping tool



ITA18

Macchina pneumatica solo saldatura per PP
Pneumatic tool for PP (welding only)

16/19/25/32 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:

- 16/19 mm → 0,4 - 1,4 mm
- 25/32 mm → 0,8 - 1,27 mm

Peso / Weight: 2,6 kg

Tipo chiusura: Saldatura
Joint type: Weld



ITA20

Reggiatrice a batteria per PP
Battery-powered strapping tool for PP

13/16 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:

- 0,5 - 1,05 mm

Tensione max / Max tension: 2.200 N

Peso (inclusa batteria)
Weight (battery included): 3,8 kg

Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA21

Reggiatrice a batteria per PP
Battery-powered strapping tool for PP

16/19 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:

- 16 mm → 0,8 - 1,05 mm
- 19 mm → 0,7 - 1,27 mm

Tensione max / Max tension: 4.000 N

Peso (inclusa batteria)
Weight (battery included): 3,8 kg

Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld



ITA22

Reggiatrice a batteria per PP
Battery-powered strapping tool for PP

13/16 mm

Caratteristiche tecniche:
Features:

Spessore reggetta / Strap thickness:

- 13/16 mm → 0,5 - 1,05 mm

Tensione max / Max tension: 1.500 N

Peso (inclusa batteria)
Weight (battery included): 3,8 kg

Tipo chiusura: saldatura a vibrazione
Joint type: friction weld

ANGOLARI IN PLASTICA

Plastic edges



40 x 40

Pcs/box: 4000
Box/pallet: 30



60 x 60

Pcs/box: 1000
Box/pallet: 30



UNITÀ TRATTAMENTO ARIA F.R.L. (FILTRO REGOLATORE E LUBRIFICATORE)
AIR TREATMENT UNIT F.R.L. (FILTER REGULATOR AND LUBRICATOR)

Caratteristiche tecniche:
Features:

Pressione di esercizio: 1-10 bar
Operating pressure: 1-10 bar

Massime prestazioni
e facilità di utilizzo.
High performance and ease of use.



Batteria ITA20
ITA20 BATTERY

Caratteristiche tecniche:
Features:

Batteria ai polimeri di litio
Potenza: 14.8V – 2.0 Ah
Type: Lithium polymer battery
Power: 14.8V – 2.0 Ah



Batteria ITA21/ ITA 23
ITA21/ITA23 BATTERY

Caratteristiche tecniche:
Features:

Batteria ai polimeri di litio
Potenza: 14.8V – 3.0 Ah
Type: Lithium polymer battery
Power: 14.8V – 3.0 Ah



Batteria ITA22
ITA22 BATTERY

Caratteristiche tecniche:
Features:

Batteria agli ioni di litio
Potenza: 18V – 4.0 Ah
Type: Lithium-ion battery
Power: 18V – 4.0 Ah



Batteria ITA24
ITA24 BATTERY

Caratteristiche tecniche:
Features:

Batteria ai polimeri di litio
Potenza: 14.8V – 2.0 Ah
Type: Lithium polymer battery
Power: 14.8V – 2.0 Ah



Caricabatteria ITA20/21/23
ITA20/21/23 BATTERY
CHARGER

Caratteristiche tecniche:
Features:

Alimentazione: 90/230V – 50/60Hz
Potenza: 16V
Power supply: 90/230V – 50/60Hz
Power: 16V



Caricabatteria ITA22
ITA22 BATTERY
CHARGER

Caratteristiche tecniche:
Features:

Alimentazione: 110/220V – 50/60Hz
Potenza: 18V
Power supply: 110/220V – 50/60Hz
Power: 18V



Caricabatteria ITA24 / ITA25
ITA24 / 25 BATTERY
CHARGER

Caratteristiche tecniche:
Features:

Alimentazione: 90/230V – 50/60Hz
Potenza: 16.8V
Power supply: 90/230V – 50/60Hz
Power: 16.8V



PRODOTTI E SISTEMI PER L'IMBALLAGGIO

Products and Systems for Packaging

BESTRAP® COMPOSITA E HOT MELT
BESTRAP® Composite and Hot Melt



INDICE

BESTRAP® COMPOSITA
E HOT MELT

03	BESTRAP® COMPOSITA
04	BESTRAP® HOT MELT
05	FERMAGLI
07	CARRELLI SERIE C
08	TENDITORI
08	ANGOLARI
08	ACCESSORI PER REGGIATRICI
10	MANUTENZIONE E ASSISTENZA

INDEX

BESTRAP® COMPOSITE
AND HOT MELT

BESTRAP® COMPOSITE
BESTRAP® HOT MELT
BUCKLES
C SERIES DISPENSERS
TENSIONERS
PLASTIC EDGES
ACCESSORIES FOR STRAPPING TOOLS
MAINTENANCE




Qualità certificata
e garanzia di tenuta.

Certified quality and
guaranteed performance.

BESTRAP® COMPOSITA / Composite

LARGHEZZA Width (mm)	Ø	CARICO DI ROTTURA Breaking Streight	ROTOLI/SCATOLA Rolls/Box	m/ROTOLO m/roll
13 (LBS 340 - SBS 510)	200	340	2	1100
16 (LBS 450 - SBS 675)	200	450	2	850
19 (LBS 500 - SBS 750)	200	500	2	600
19 HT (LBS 600 - SBS 900)	200	900	2	500
25 (LBS 800 - SBS 1200)	200	800	2	500
25 HT (LBS 950 - SBS 1425)	200	950	2	450
32 (LBS 1600 - SBS 2400)	200	1600	2	300

CONFEZIONAMENTO / Packaging



Composita / Composite
1 x 45 box
2 coils / box


BESTRAP® COMPOSITE



BESTRAP® HOT MELT

LARGHEZZA Width (mm)	Ø	CARICO DI ROTTURA Breaking Strenght	ROTOLI/SCATOLA Rolls/Box	m/ROTOLO m/roll
13 (LBS 380 - SBS 570)	76	380	2	1100
16 (LBS 450 - SBS 675)	76	450	2	850
19 (LBS 550 - SBS 825)	76	550	2	600
25 (LBS 950 - SBS 1425)	76	950	2	500
25 HT (LBS 1175 - SBS 1762)	76	1175	2	400

CONFEZIONAMENTO / Packaging



Hot Melt

1 x 45 box

2 coils / box

BESTRAP® HOT MELT



FERMAGLI PER COMPOSITA E HOT MELT / Buckles for Composite and Hot Melt

TIPO Type	MISURA Size	SUPERFICIE Surface	PZ/SCATOLA Pcs/Box	SCATOLE / PALLET Box/Pallet
Buckles	13 x 3,0	Z / F	1000	112
Buckles	16 x 3,5	Z / F	1000	80
Buckles	19 x 3,8	Z / F	1000	60
Buckles	25 x 5,0	Z / F	500	48
Buckles	32 x 7,0	Z / F	250	48

SUPERFICIE / Surface

- Z = ZINCATA / Zinc
- F = FOSFATATA / Phosphated





CARRELLI SERIE C / C Series Dispensers

MODELLO Model	PRODOTTO Product	MATERIALE Material	AVVOLGIMENTO Wound	DIAMETRO: D.I. - D.E. MAX Diameter: I.D. - O.D. max	CONFEZIONE Packaging
SERIE C	PR.C/PL 60	Hot Melt	-	60 mm - 300 mm	BOX
SERIE C	PR.C/PL 200-400	Composite	-	200/280/406 mm - 600 mm	BOX



TENDITORI PER BESTRAP® COMPOSITA E HOT MELT / Tensioners for Bestrap® Composite and Hot Melt



TMC1
Tenditore manuale per Composite, Hot Melt e Woven
Manual tensioner for Composite, Hot Melt and Woven
13/16/19 mm
Caratteristiche tecniche:
Features:
Peso / Weight: 1,5 Kg



TMC2
Tenditore manuale per Composite, Hot Melt e Woven
Manual tensioner for Composite, Hot Melt and Woven
25/32 mm
Caratteristiche tecniche:
Features:
Peso / Weight: 2,0 Kg



ITA70
Tenditore pneumatico per Composite, Hot Melt e Woven
Pneumatic tensioner for Composite, Hot Melt and Woven
da 16 fino a 40 mm/
from 16 to 40 mm
Caratteristiche tecniche:
Features:
Spessore reggetta / Strap thickness:
▪ 0,6 - 1,4 mm
Tensione max/ Max tension:
▪ 15.000 N
Peso / Weight: 4,8 kg



ITA71
Tenditore a batteria per Composite, Hot Melt e Woven
Battery-powered tensioner for Composite, Hot Melt and Woven
da 16 fino a 40 mm/
from 16 to 40 mm
Caratteristiche tecniche:
Features:
Spessore reggetta / Strap thickness:
▪ 0,5 - 1,3 mm
Tensione max/ Max tension:
▪ 11.000 N
Peso (inclusa batteria)/ Weight (battery included): 5,0 kg

ANGOLARI IN PLASTICA Plastic edges



40 x 40
Pcs/box: 4000
Box/pallet: 30



60 x 60
Pcs/box: 1000
Box/pallet: 30



Batteria
ITA71
ITA71 BATTERY

Caratteristiche tecniche:
Features:
Batteria agli ioni di litio
Potenza: 18V – 4.0 Ah
Type: Lithium-ion battery
Power: 18V – 4.0 Ah



Caricabatteria
ITA71
ITA71 BATTERY CHARGER

Caratteristiche tecniche:
Features:
Alimentazione: 110/220V - 50/60Hz
Potenza: 18V
Power supply: 110/220V - 50/60Hz
Power: 18V

**Massime prestazioni
e facilità di utilizzo.**
High performance and ease of use.



L'ASSISTENZA CHE GARANTISCE LE MASSIME PERFORMANCE ALLE VOSTRE ATTREZZATURE

Praim garantisce l'assistenza necessaria
alle vostre attrezzature per un servizio
completo e di qualità.

THE SERVICE THAT GUARANTEES THE MAXIMUM PERFORMANCE OF YOUR EQUIPMENT

*Praim guarantees complete and superior quality
support services for all your tools.*

RIPARAZIONE PRESSO NOSTRA SEDE

Assistenza e riparazione di reggiatrici dei marchi più importanti, per garantire alle vostre attrezzature il top della performance.


MAINTENANCE AND REPAIR AT OUR HEADQUARTERS

Our maintenance and repair services guarantee the best performance of strapping tools of major brands.



MANUTENZIONE PROGRAMMATA PRESSO VOSTRA SEDE

Manutenzione di reggiatrici pneumatiche, a batteria, manuali e impianti automatici di nostra installazione presso la vostra sede, per ottimizzare la qualità del lavoro con meno interruzioni della linea produttiva e riduzione dei costi di riparazione. Una soluzione ad hoc e in tutta comodità.

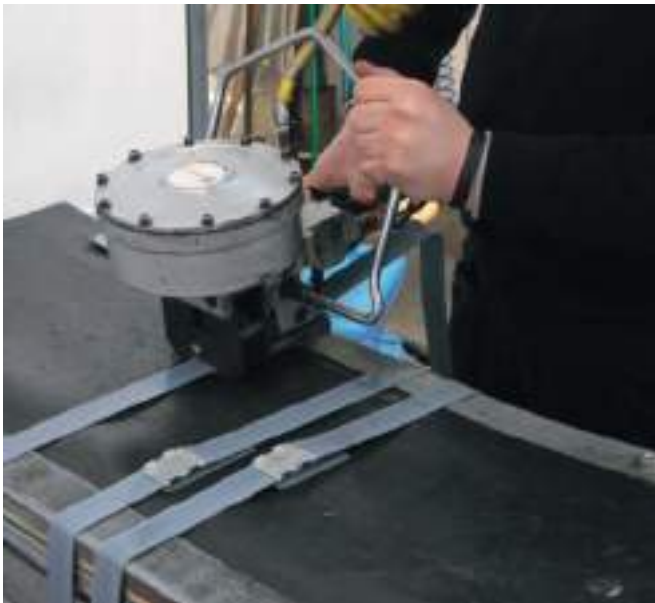

SCHEDULED MAINTENANCE AT YOUR FACILITY

Maintenance for manual, pneumatic, battery-powered tools and automatic strapping machines directly at your premises: our ad hoc solution to improve the quality of work, minimize interruptions in the production line and lower repair costs.

PEZZI DI RICAMBIO

Vendiamo pezzi di ricambio per reggiatrici pneumatiche, a batteria e manuali dei marchi più importanti.

SPARE PARTS

We sell spare parts for pneumatic, battery-powered, manual strapping tools of all the major brands.



SUPPORTO TECNICO

Il nostro esperto è a disposizione per supporto e assistenza tecnica, per ogni vostra esigenza.

TECHNICAL SUPPORT

Our expert is at your complete disposal to provide all the technical support and assistance you need.







@ CONTATTI / CONTACT US

Informazioni generali

General inquiries:

info@praimsrl.com

Ufficio commerciale

Sales department:

commerciale@praimsrl.com

Manutenzione e riparazioni

Maintenance and repair:

maintenance@praimsrl.com

Amministrazione e contabilità

Administration and accounting:

amministrazione@praimsrl.com

Logistica

Logistics:

logistica@praimsrl.com



PRODOTTI E SISTEMI PER L'IMBALLAGGIO Products and Systems for Packaging

STAMPA MAGGIO 2022

PRAIM S.r.l.

Via Don Giovanni Minzoni,
23844 Sirone LC

tel: +39 031 875019

fax: +39 031 851704

info@praimsrl.com

www.praimsrl.com

a company of



GALBIATI FAMILY

